



MOTORIDUTTORI C.C. CON PRECOPPIA
PERMANENT MAGNETS D.C. PRE-STAGE GEARMOTORS

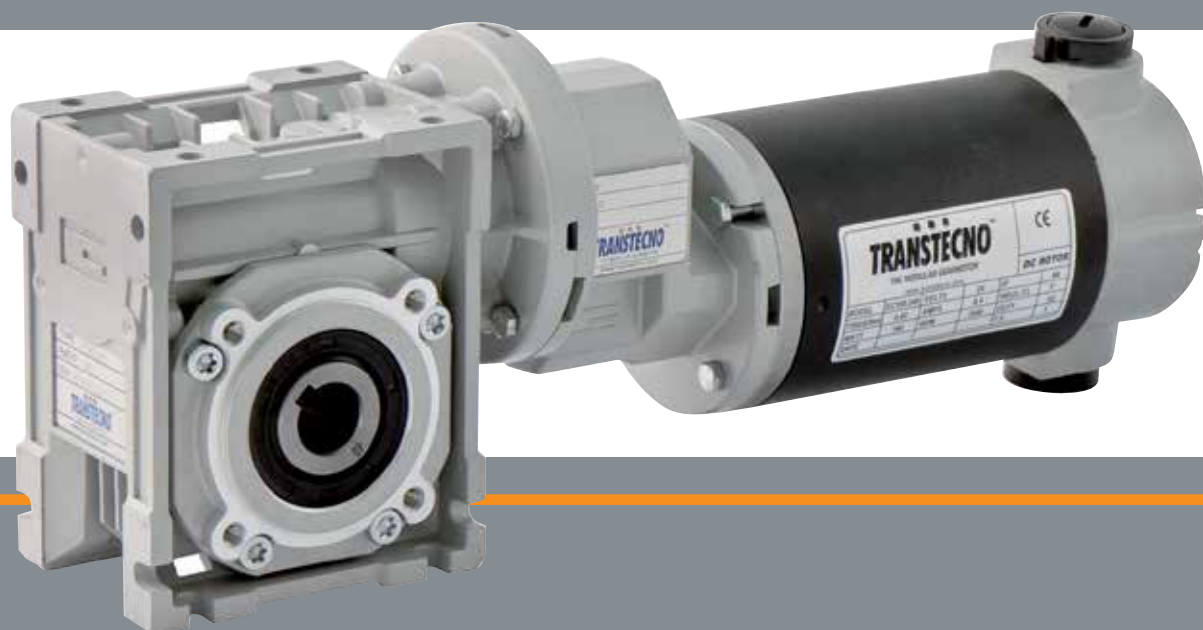




Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	02
Designazione	<i>Classification</i>	02
Simbologia	<i>Symbols</i>	03
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	03
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	04
Dati tecnici per servizio S2	<i>Technical data for S2 duty</i>	05
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	06
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	07
Opzioni	<i>Options</i>	019
Accessori	<i>Accessories</i>	019

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***



Caratteristiche tecniche

Technical features


Le caratteristiche principali dei motoriduttori a corrente continua della serie ECMP sono:


The main features of ECMP D.C. gearmotor range are:

- Alimentazione in bassa tensione 12/24 Vcc
- Possibilità di montaggio encoder
- Potenze motore disponibili da 100 a 800W S2
- Magneti in ferrite
- Sia le carcasse dei riduttori a vite senza fine che delle precoppie sono in pressofusione di alluminio
- Lubrificazione permanente con olio sintetico
- Low voltage power supply 12/24 Vdc
- Suitable for encoder assembly
- Motor power ratings available from 100 up to 800W S2
- Ferrite magnets
- Die-cast aluminum housing on pre-stage and wormgearboxes
- Permanent synthetic oil long-life lubrication.


Designazione

Classification


MOTORIDUTTORE / GEARMOTOR														
ECMP	070/056/030				U	90	SZDX	BRSX	90	P4	B3	240	VS	
Tipo Type	Grandezza Size				Versione Riduttore Gearbox Version	Rapporto Ratio	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	Angolo Angle	Pos. di montag- gio precoppia Pre stage mounting position	Pos. di montaggio Mounting position	Ver- sione Motore Motor Version	Opzioni Options	
	ECMP	070/056/030	180/056/030	350/063/050	600/071/050	U	Vedere tabella	SZDX	BRDX	0°	P1	B3	120	VS
		070/056/040	180/056/040	350/063/063	600/071/063	FD		SZSX	BRSX	90°	P2	B8	240	
			180/063/050	350/071/063	600/071/075	FS	See tables	DZ	180°	P3 (standard) P4	B6	240		
			180/063/063	350/071/075		FLD			270°		B7	24E		
		100/056/030				FLS						V5		
		100/056/040	250/063/040			FBD				V6				
		100/063/050	250/063/050			FBS								
		250/063/063												




Versione Riduttore
Gearbox Version




Albero di uscita
Output shaft




Braccio di reazione
Torque arm



Angolo
Angle

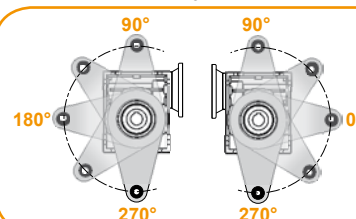



Simbologia

Symbols

n_1	[min ⁻¹]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
n_2	[min ⁻¹]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
i		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
P_1	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>


M_2	[Nm]	Coppia in uscita in funzione di P_1 / <i>Output torque referred to P_1</i>
sf		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
R_2	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
A_2	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>

Lubrificazione


Lubrication

I riduttori a vite senza fine con precoppia della serie CMP sono lubrificati a vita con olio sintetico di viscosità 320 e possono essere installati in qualunque posizione di montaggio.

Permanent synthetic oil long - life lubrication allow to use CMP range in all mounting positions.




CMP		
056/030 056/040	063/040 063/050 063/063	071/050 071/063 071/075
Lubrificazione a vita - <i>Life lubrication</i>		




CMP	Quantità di olio (litri) / <i>Oil quantity (litres)</i>	
	Per tutte le posizioni di montaggio / <i>For all mounting positions</i>	
056/030	0.03	
056/040 - 063/040	0.07	
063/050 - 071/050	0.1	
063/063 - 071/063	0.25	
071/075	0.4	

Lubrificazione a vita
Life lubrication



Carichi radiali


Radial loads



n ₂ [min ⁻¹]	R ₂ [N]				
	CM030	CM040	CM050	CM063	CM075
35	1179	2210	3095	4273	4937
28	1270	2381	3334	4603	5318
23	1356	2542	3559	4915	5678
18	1471	2759	3862	5334	6162
14	1600	3000	4200	5800	6700

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezza-
ria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente
formula:

When the resulting radial load is not applied on the centre line
of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the
following formula:

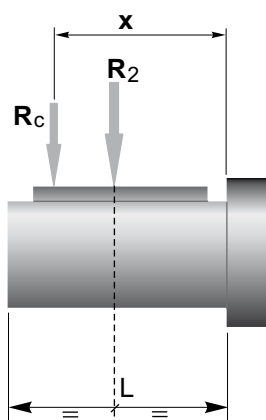


$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b + x)} \leq R_{2MAX}$$

$$R \leq R_c$$




a, b = valori riportati nella tabella
a, b = values given in the table




	CM				
	030	040	050	063	075
a	65	84	101	120	131
b	50	64	76	95	101
R _{2MAX}	1600	3000	4200	5800	6700











Dati tecnici per servizio S2





Technical data for S2 duty




P ₁ [W]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version
100						
(3000 min ⁻¹)	50	13	1.7	60		ECMP070/056/030
	40	16	1.4	75		
	33	17	1.6	90		
	25	22	1.1	120		
	20	25	0.9	150		
	50	14	3.2	60		ECMP070/056/040
	40	16	2.7	75		
	33	19	3.0	90		
	25	22	2.1	120		
	20	27	1.7	150		
	17	30	1.4	180		
	13	34	1.2	240		
	10	38	0.9	300		




140						
(3000 min ⁻¹)	50	19	1.2	60		ECMP100/056/030
	40	22	1.0	75		
	33	24	1.1	90		
	25	30	0.8	120		
	20	31	0.7	150		
	50	19	2.3	60		ECMP100/056/040
	40	23	1.9	75		
	33	26	2.2	90		
	25	31	1.5	120		
	20	37	1.2	150		
	17	42	1.0	180		
	13	48	0.8	240		
	10	54	0.7	300		
	50	20	4.1	60		ECMP100/063/050
	40	24	3.2	75		
	33	27	3.7	90		
	25	32	2.6	120		
	20	39	2.1	150		
	17	43	1.8	180		
	13	50	1.4	240		

250						
(3000 min ⁻¹)	50	33	0.7	60		ECMP180/056/030
	40	31	0.7	75		
	33	39	0.7	90		
	25	33	0.7	120		
	20	31	0.7	150		
	50	35	1.3	60		ECMP180/056/040
	40	41	1.1	75		
	33	46	1.2	90		
	25	56	0.9	120		
	20	67	0.7	150		
	17	61	0.7	180		
	13	57	0.7	240		
	10	51	0.7	300		
	50	35	2.3	60		ECMP180/063/050
	40	42	1.8	75		
	33	48	2.1	90		
	25	58	1.5	120		
	20	69	1.2	150		
	17	77	1.0	180		
	13	90	0.8	240		
	50	37	4.2	60		ECMP180/063/063
	40	44	3.1	75		
	33	49	3.8	90		
	25	61	2.6	120		
	20	71	2.1	150		
	17	81	1.7	180		
	13	97	1.3	240		
	10	110	1.1	300		

P ₁ [W]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version
350						
(3000 min ⁻¹)	50	48	0.9	60		ECMP250/063/040
	40	57	0.8	75		
	33	65	0.9	90		
	25	69	0.7	120		
	50	49	1.6	60		ECMP250/063/050
	40	59	1.3	75		
	33	67	1.5	90		
	25	81	1.0	120		
	20	97	0.8	150		
	17	108	0.7	180		
	13	99	0.7	240		
	50	51	3.0	60		ECMP250/063/063
	40	61	2.2	75		
	33	69	2.7	90		
	25	85	1.9	120		
	20	100	1.5	150		
	17	114	1.2	180		
	13	136	0.9	240		
	10	154	0.8	300		

500						
(3000 min ⁻¹)	50	70	1.1	60		ECMP350/063/050
	40	84	0.9	75		
	33	95	1.0	90		
	25	116	0.7	120		
	20	116	0.7	150		
	17	109	0.7	180		ECMP350/063/063
	13	99	0.7	240		
	50	73	2.1	60		
	40	88	1.6	75		
	33	98	1.9	90		
	25	122	1.3	120		
	20	143	1.1	150		
	17	163	0.9	180		
	13	195	0.7	240		ECMP350/071/063
	10	174	0.7	300		
	50	73	2.1	60		
	40	88	1.6	75		
	33	98	1.9	90		
	25	122	1.3	120		
	20	143	1.1	150		
	17	163	0.9	180		
	50	75	3.4	60		ECMP350/071/075
	40	90	2.6	75		
	33	102	3.0	90		
	25	127	2.1	120		
	20	150	1.6	150		
	17	171	1.4	180		
	13	206	1.0	240		
	10	234	0.8	300		


800						
(3000 min ⁻¹)	50	112	0.7	60		ECMP600/071/050
	40	107	0.7	75		
	33	141	0.7	90		
	50	117	1.3	60		ECMP600/071/063
	40	140	1.0	75		
	33	157	1.2	90		
	25	195	0.8	120		
	20	228	0.7	150		
	17	203	0.7	180		
	50	120	2.1	60		ECMP600/071/075
	40	144	1.6	75		
	33	164	1.9	90		
	25	204	1.3	120		
	20	240	1.0	150		
	17	274	0.9	180		
	13	299	0.7	240		
	10	277	0.7	300		

**ECMP****MOTORIDUTTORI C.C. CON PRECOPPIA**
PERMANENT MAGNETS D.C. PRE-STAGE GEARMOTORS**Motori applicabili****IEC Motor adapters**

		EC						
		070.120 070.240	100.120 100.240 100.24E	180.120 180.240	180.24E	250.120 250.240	350.120 350.240	600.120 600.240
CMP	056/030	150	150	150				
	056/040	300	300	300				
	063/040					120		
	063/050		240	240	240	240	240	
	063/063			300	300	300	300	
	071/050							90
	071/063						180	180
	071/075						300	300

150


Rapporto di riduzione massimo i_{max}
Maximum ratio i_{max}




Dimensioni


Dimensions

ECMP070/056/030 U

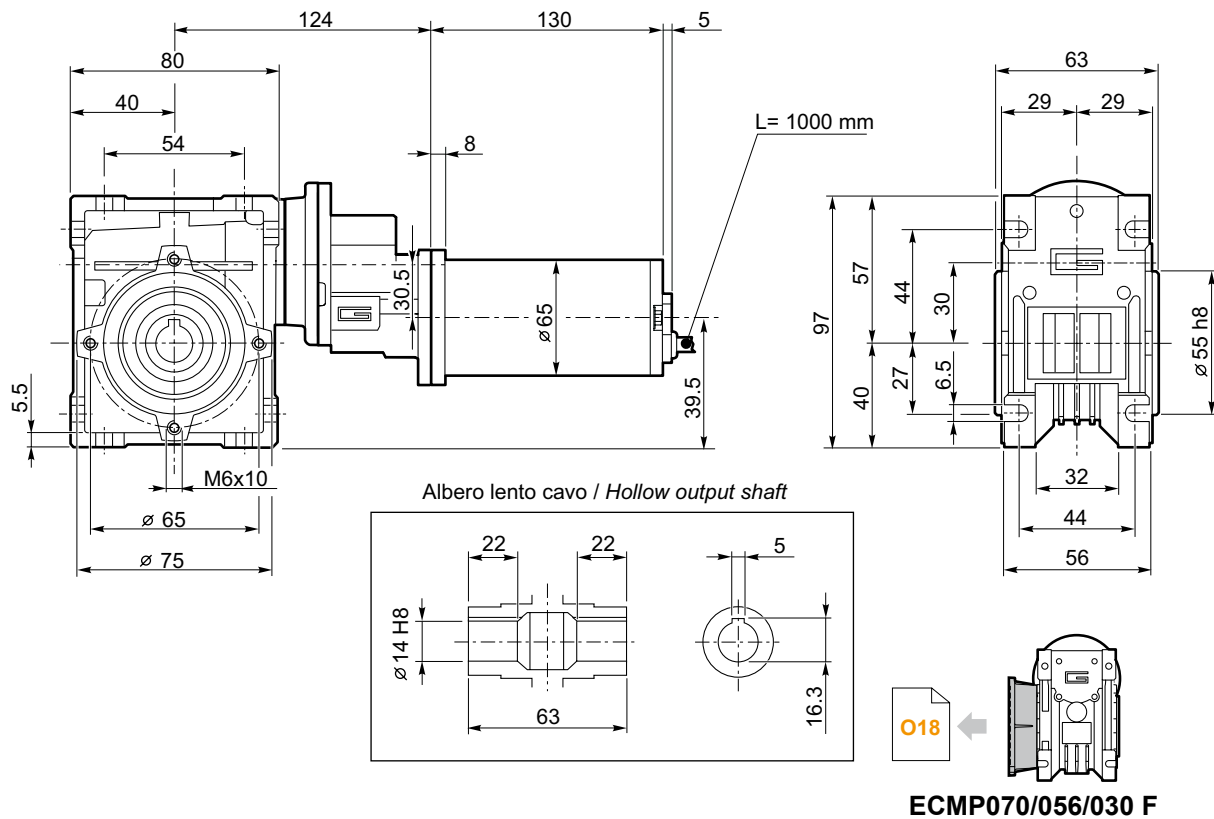

ECMP070/056/040 U

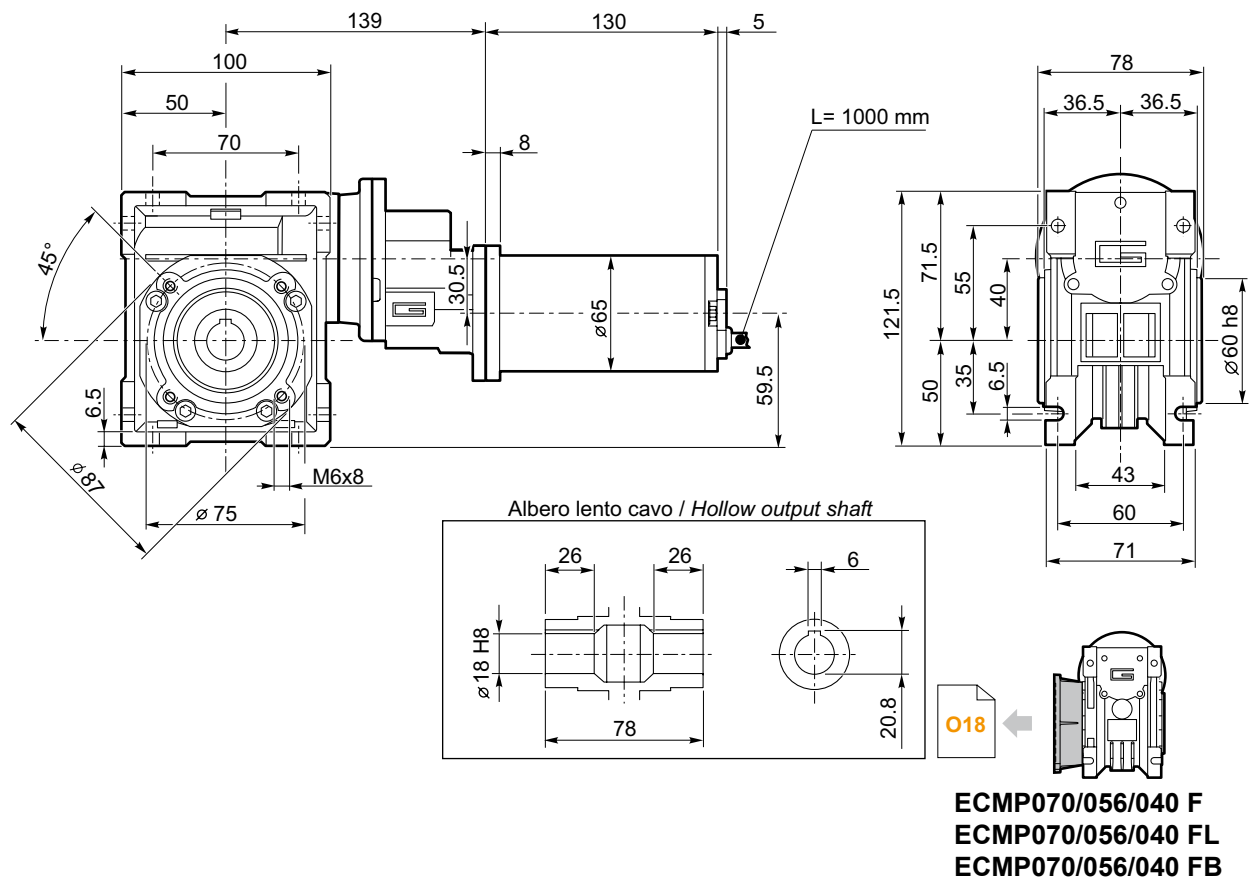





Dimensioni


Dimensions

ECMP100/056/030 U

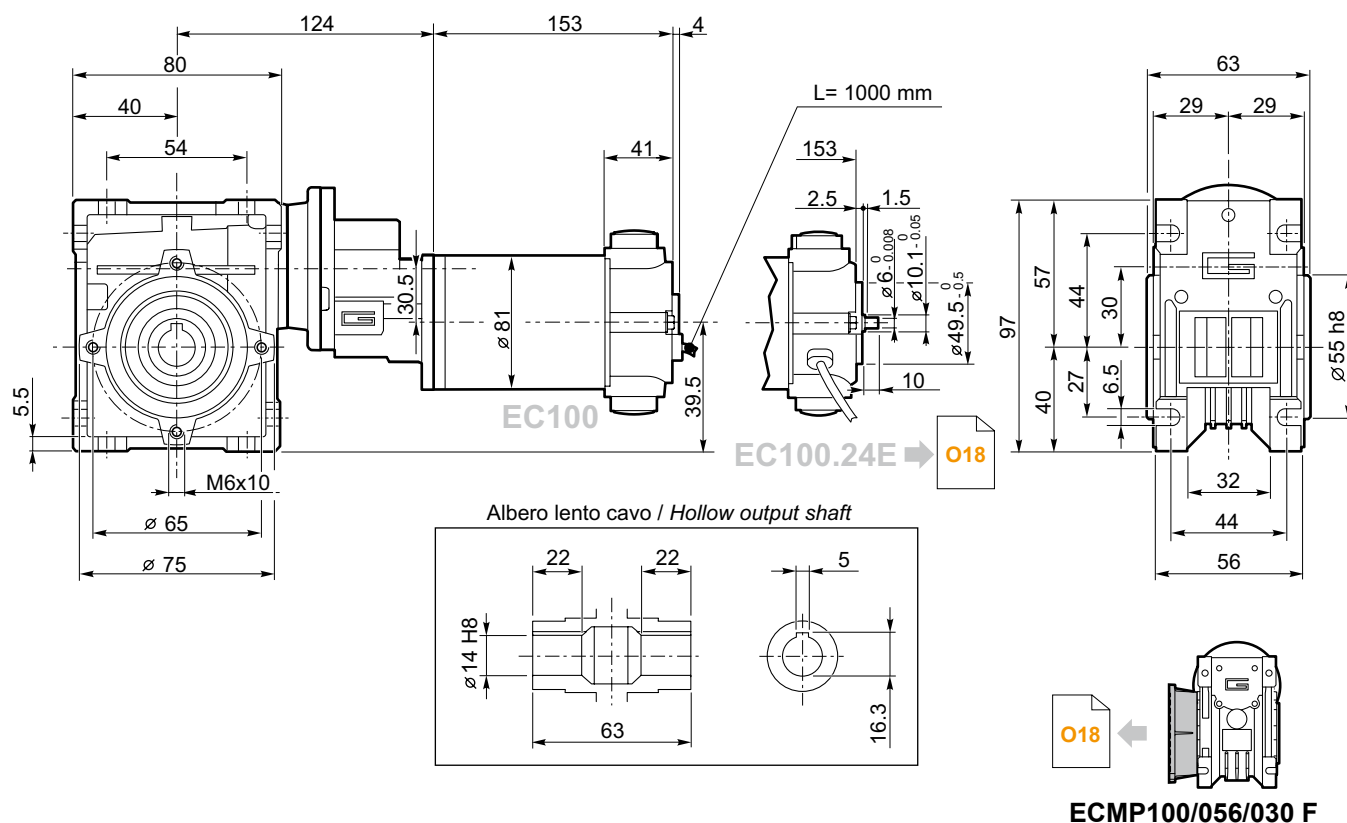

ECMP100/056/040 U

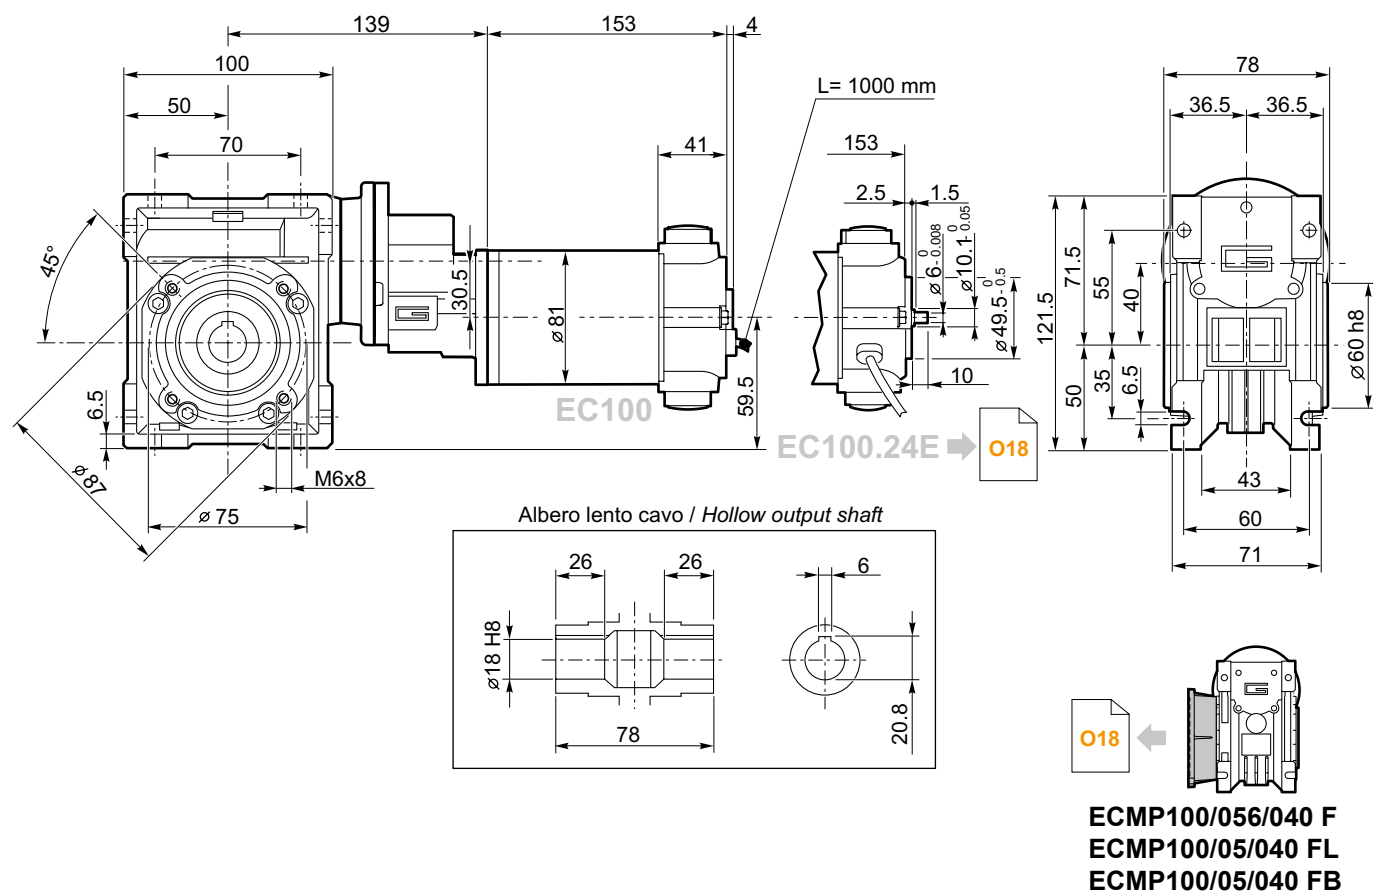





Dimensioni

Dimensions

ECMP100/063/050 U

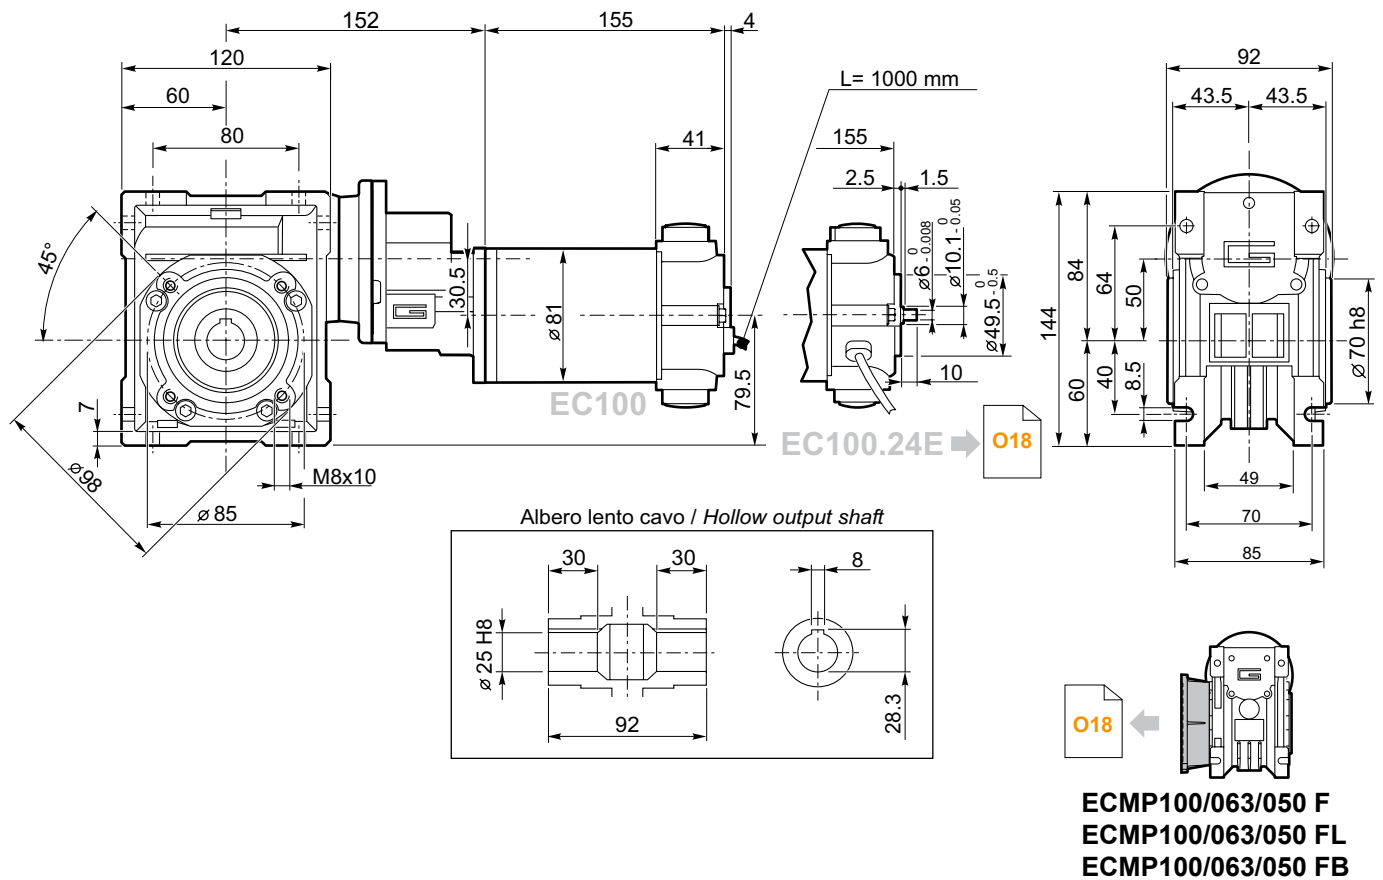




Dimensioni


Dimensions

ECMP180/063/050 U

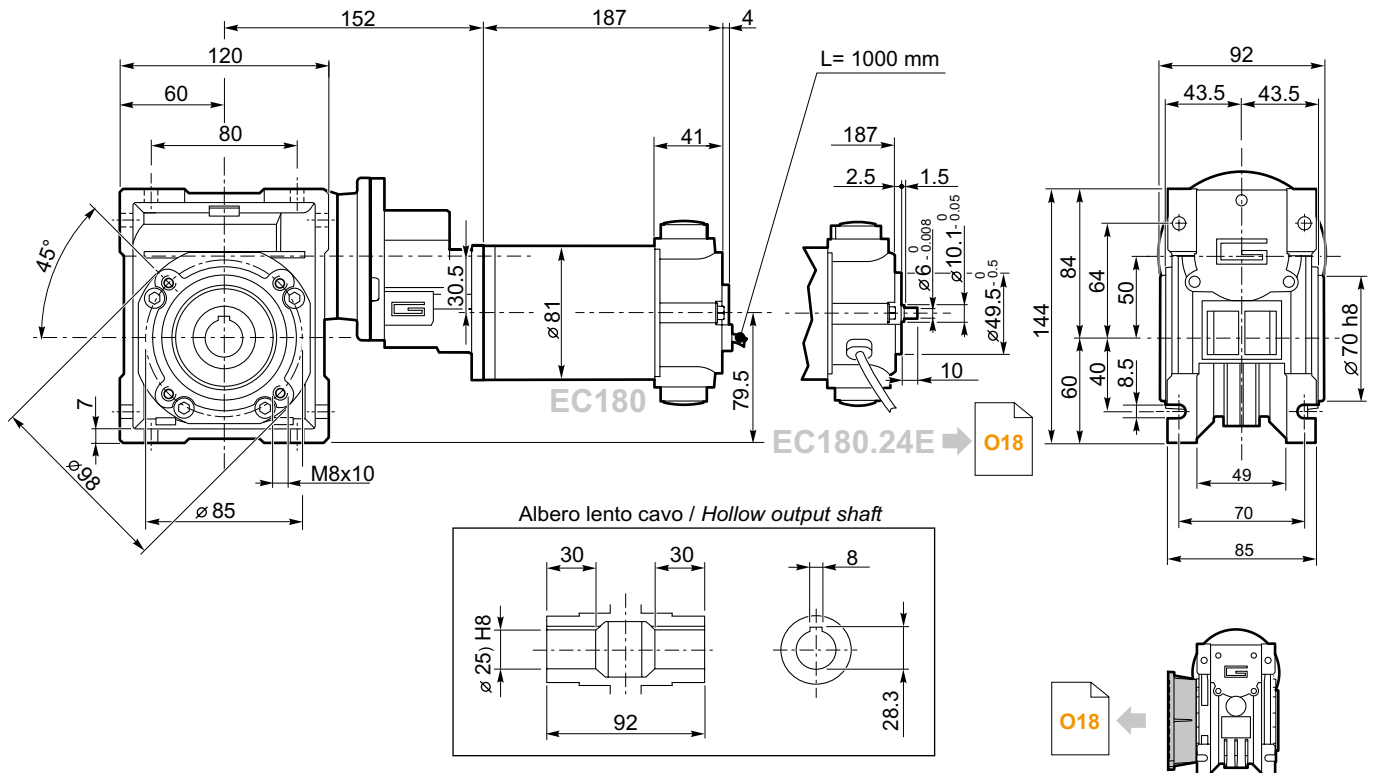


ECMP180/063/050 F
ECMP180/063/050 FL
ECMP180/063/050 FB

ECMP180/063/063 U

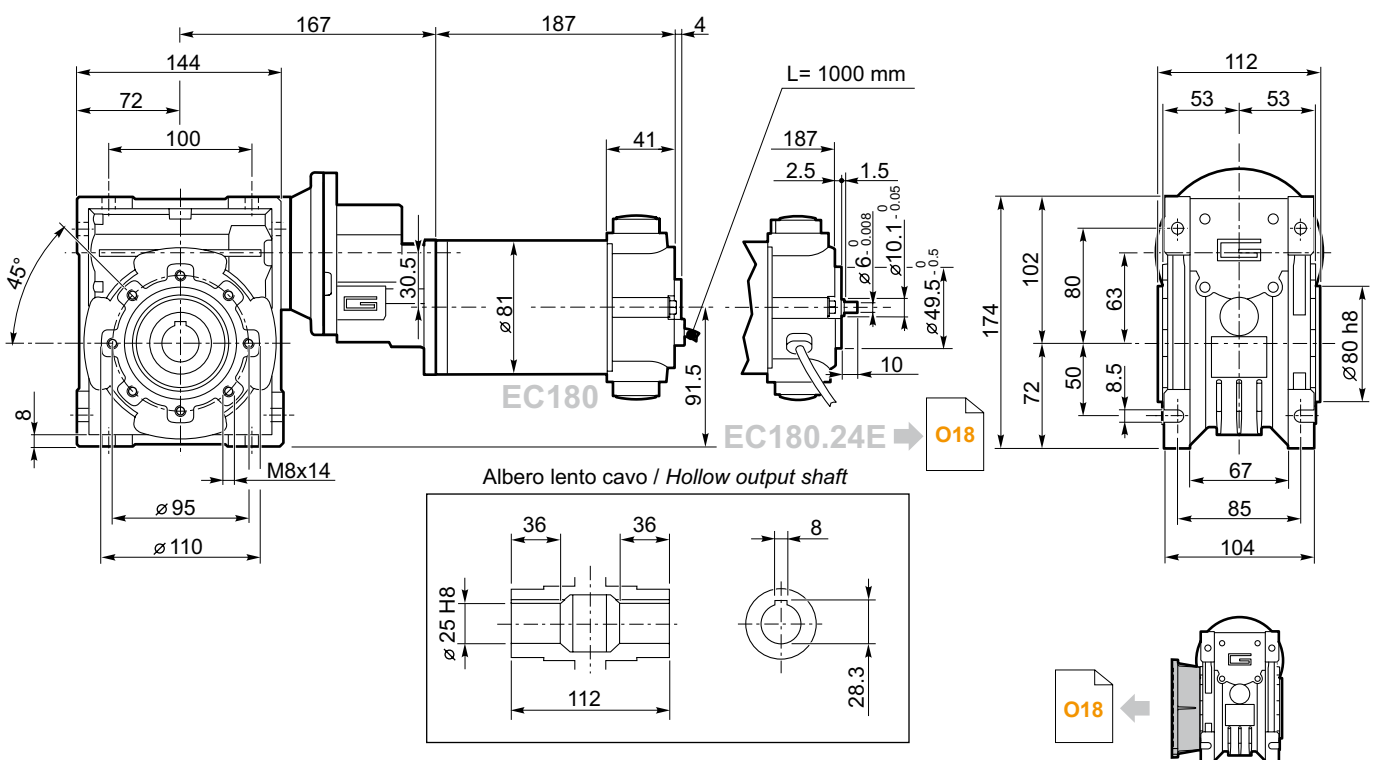


ECMP180/063/063 F
ECMP180/063/063 FL
ECMP180/063/063 FB




Dimensioni


Dimensions

ECMP250/063/040 U

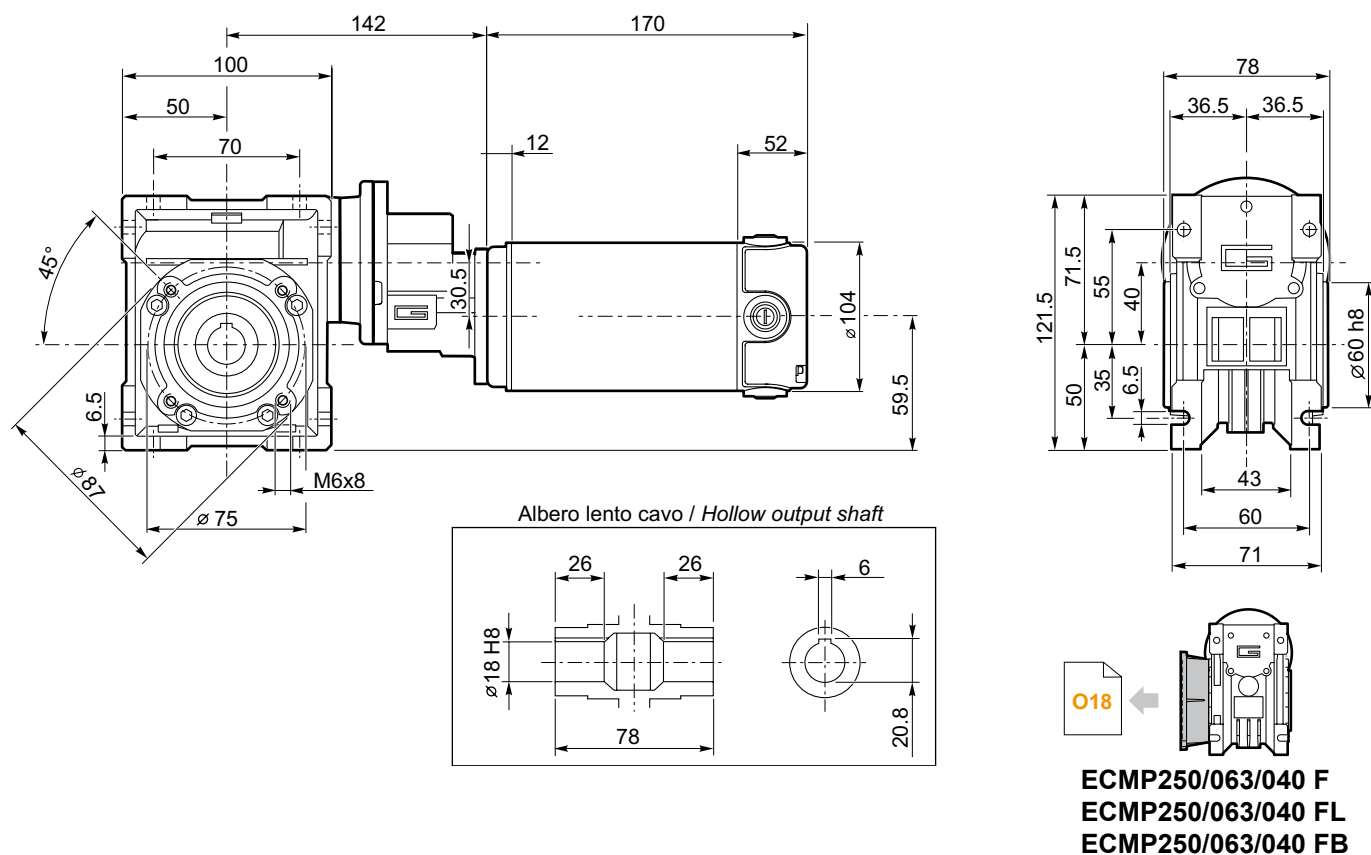

ECMP250/063/050 U

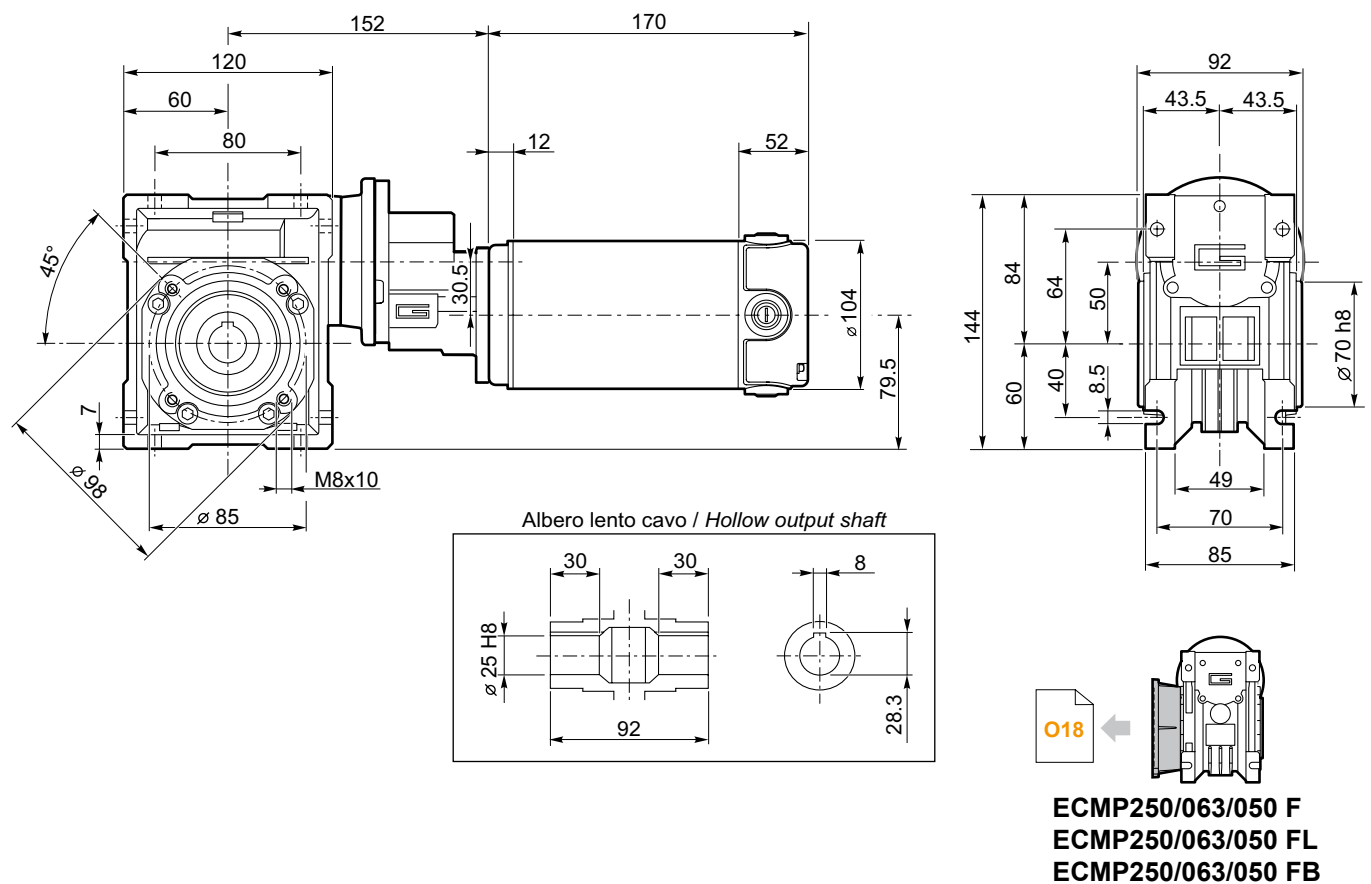






Dimensioni

Dimensions


ECMP250/063/063 U

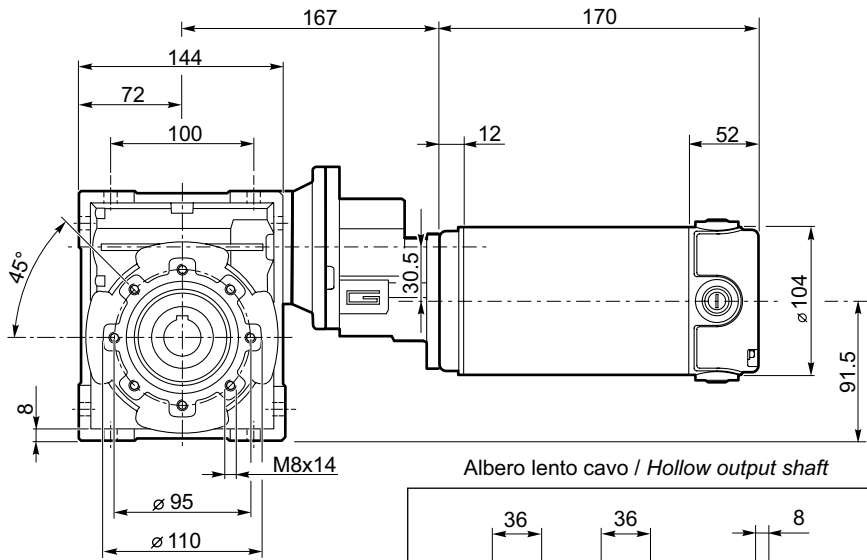


Albero lento cavo / Hollow output shaft

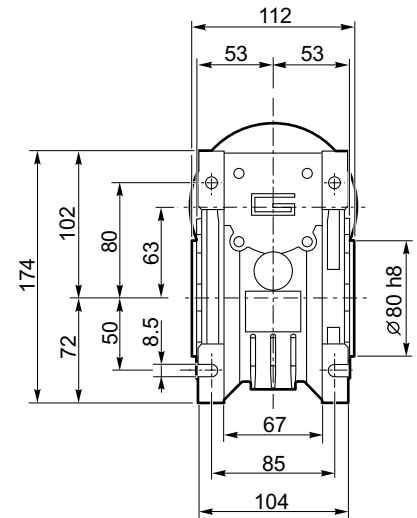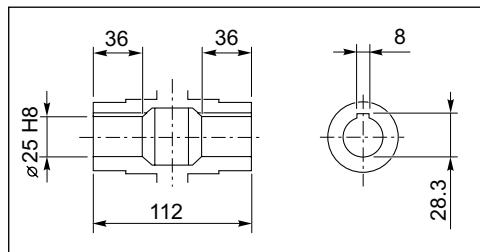

O18



ECMP250/063/063 F
ECMP250/063/063 FL
ECMP250/063/063 FB






ECMP

MOTORIDUTTORI C.C. CON PRECOPPIA
PERMANENT MAGNETS D.C. PRE-STAGE GEARMOTORS




Dimensioni


Dimensions

ECMP350/063/050 U

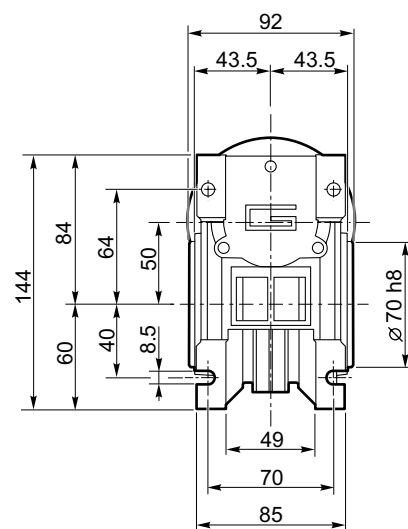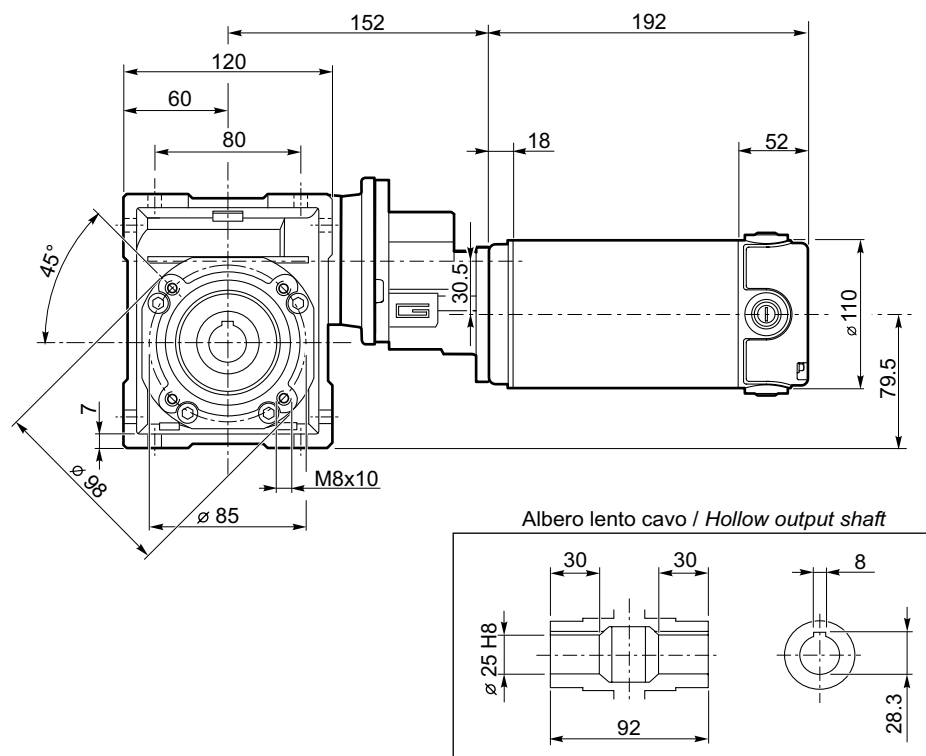

ECMP350/063/063 U


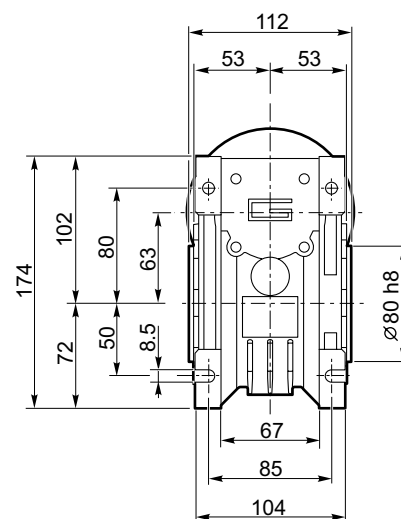
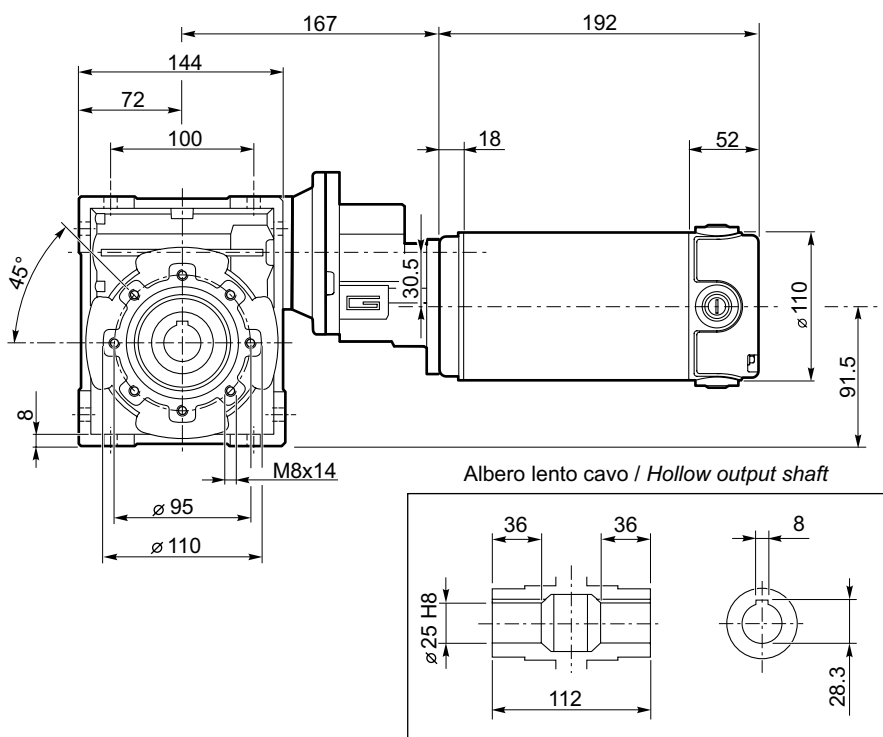




Dimensioni




Dimensions

ECMP350/071/063 U

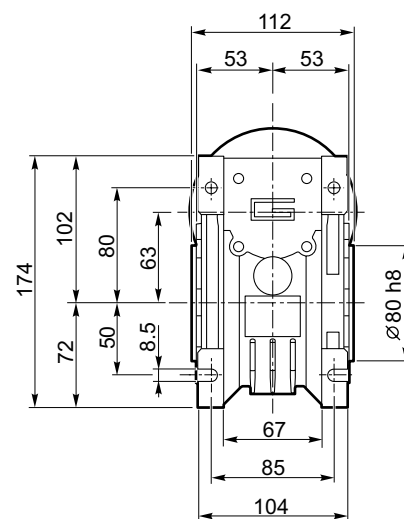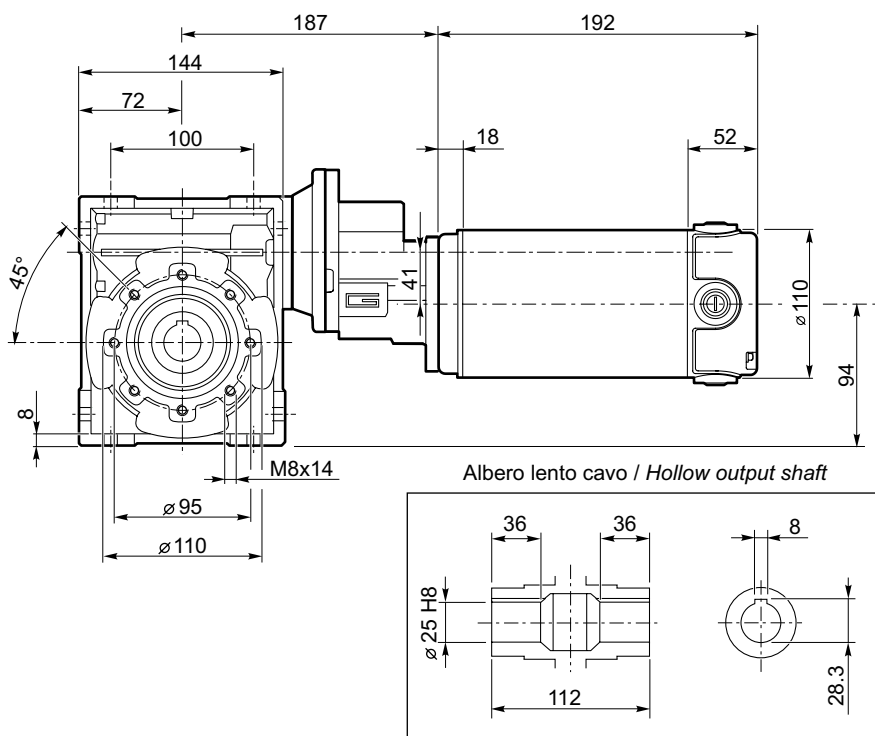


ECMP350/071/063 F
ECMP350/071/063 FL
ECMP350/071/063 FB

ECMP350/071/075 U

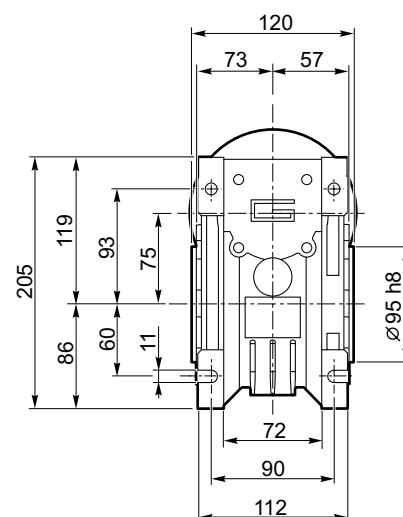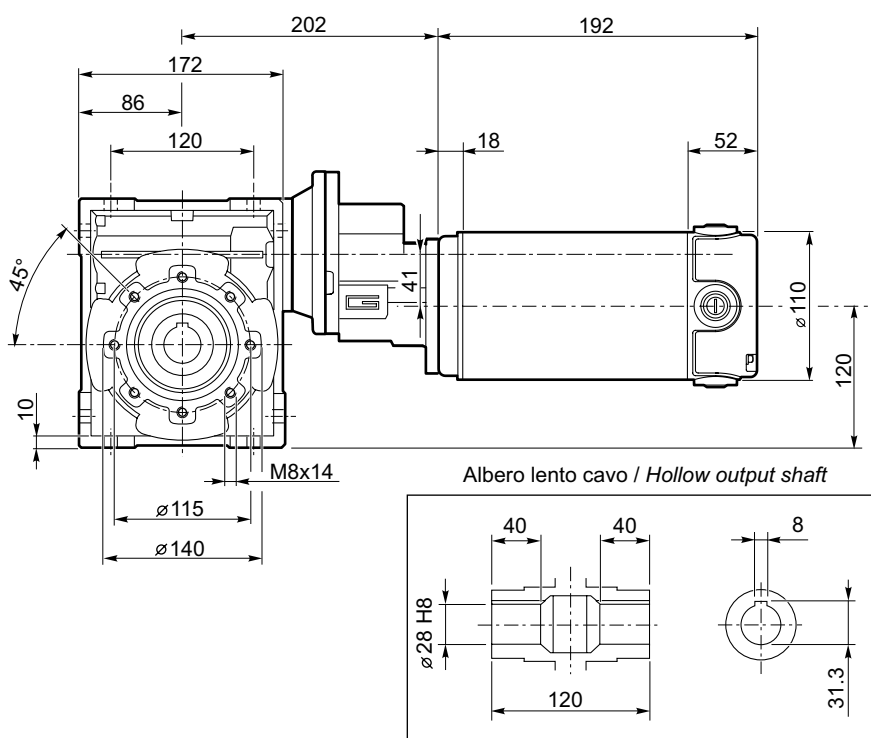


ECMP350/071/075 F



Dimensioni


Dimensions

ECMP600/071/050 U

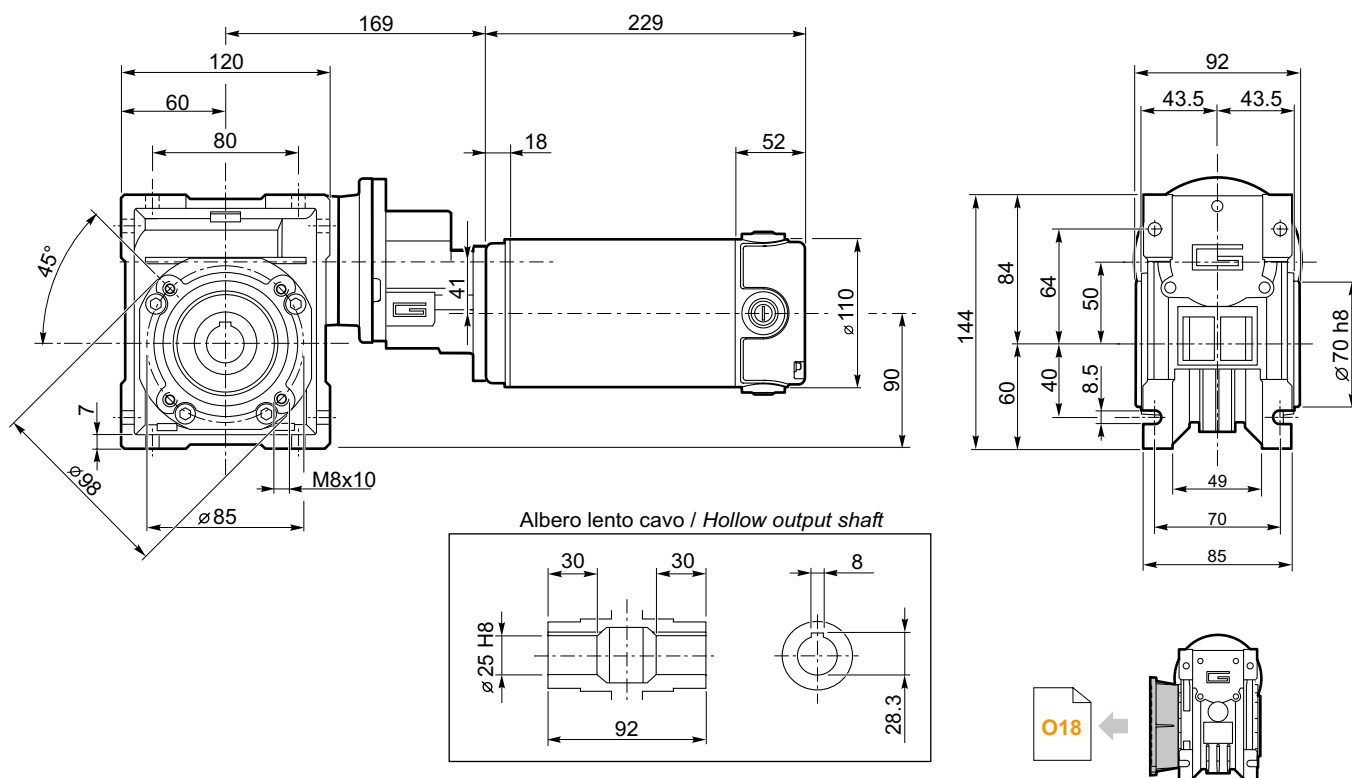


ECMP600/071/050 F
ECMP600/071/050 FL
ECMP600/071/050 FB

ECMP600/071/063 U

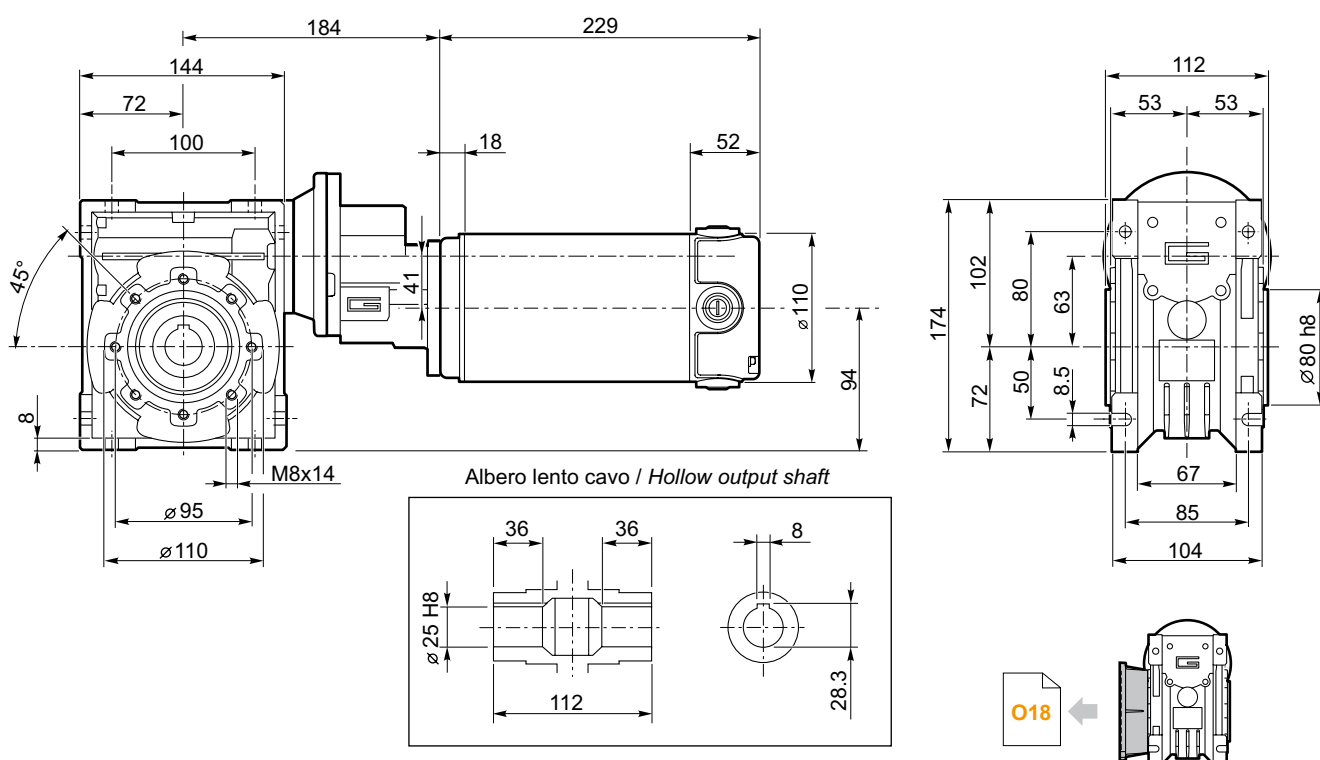




ECMP600/071/063 F
ECMP600/071/063 FL
ECMP600/071/063 FB




Dimensioni

Dimensions

ECMP600/071/075 U

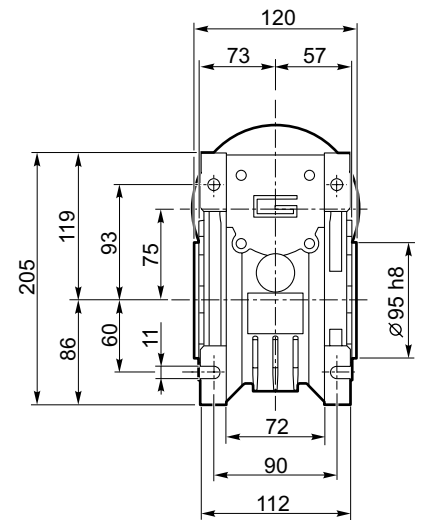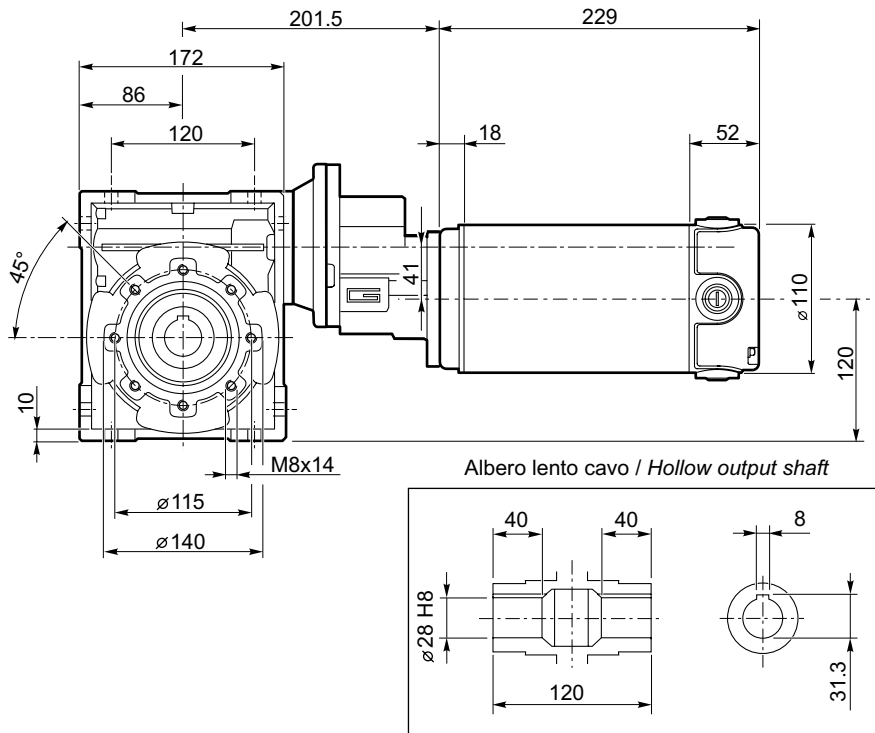



ECMP600/071/075 F





Dimensioni

Dimensions


**EC100.24E
EC180.24E**

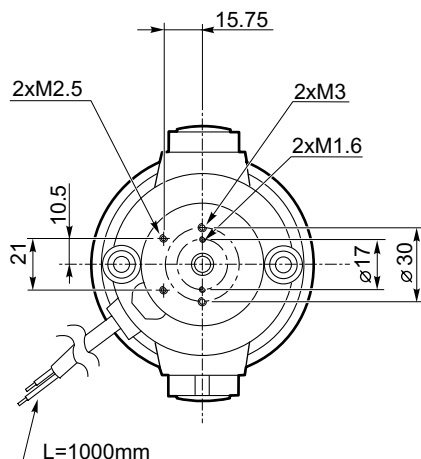

ECMP.../... F... Flange uscita / Output flanges

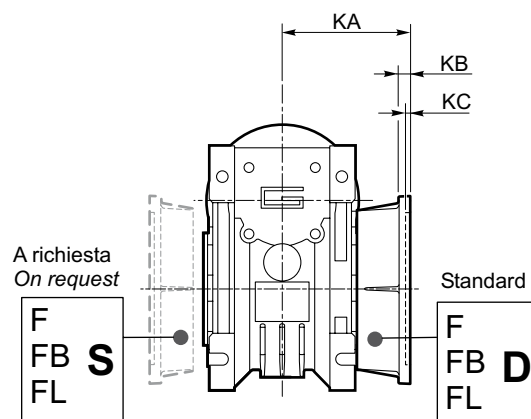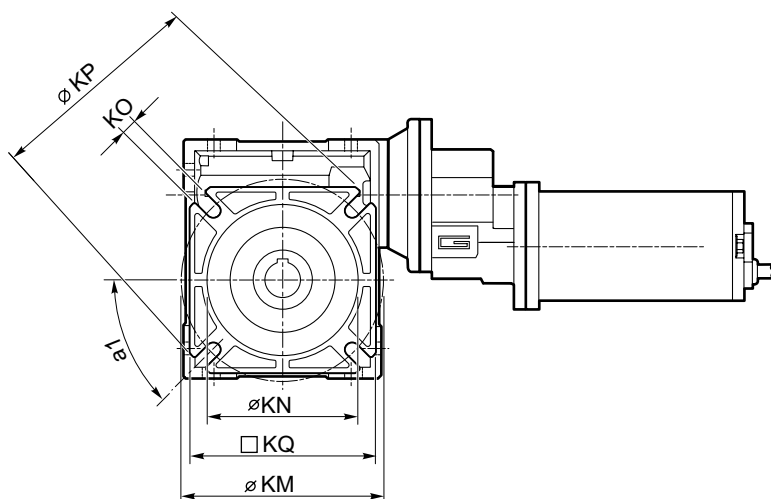


CMP	CMP..F									CMP..FB								CMP..FL							
	a1	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ
056/030	45°	54.5	6	4	68	50	6.5(n.4)	80	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056/040 063/040	45°	67	7.5	4	80-95	60	9(n.4)	110	95	80	8.5	5	115-125	95	9.5(n.4)	140	112	97	7.5	4.5	80-95	60	9(n.4)	110	95
063/050 071/050	45°	90	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110	89	9	5	130-145	110	9.5(n.4)	160	132	120	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110
063/063 071/063	45°	82	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142	98	10	5	165-180	130	11(n.4)	200	160	112	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142
071/075	45°	111	13	6	165-180	130	14(n.4)	200	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



Opzioni

Options


VS - Vite sporgente / Extended input shaft

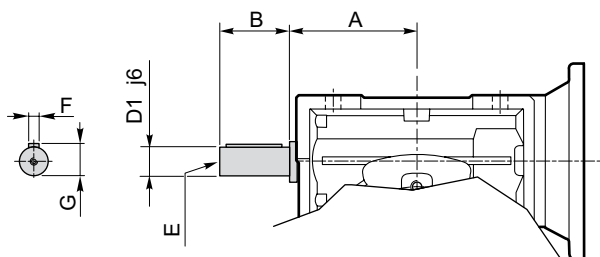

CMP	A	B	D ₁ j6	E	F	G
056/030	45	20	9	M4	3	10.2
056/040 063/040	53	23	11	M5	4	12.5
063/050	64	30	14	M6	5	16
063/063 071/063 080/063	75	40	19	M6	6	21.5
071/075	90	50	24	M8	8	27

Costruito su richiesta
 Built on request

SC - Safety cover

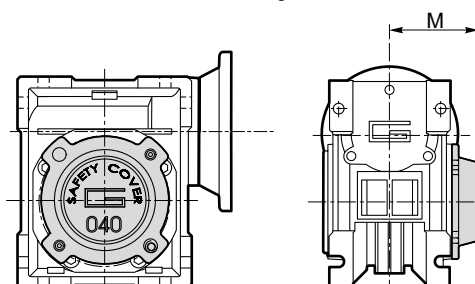

	M
CM 030	47
CM 040	54.5
CM 050	62.5
CM 063	73
CM 075	79


Accessori

Accessories

Albero lento semplice e doppio

CMP	d h7	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
056/030	14	30	32.5	63	102	128	M6	5	16
056/040 063/040	18	40	43	78	128	164	M6	6	20.5
063/050	25	50	53.5	92	153	199	M10	8	28
063/063 071/063 080/063	25	50	53.5	112	173	219	M10	8	28
071/075	28	60	63.5	120	192	247	M10	8	31


Single and double output shaft

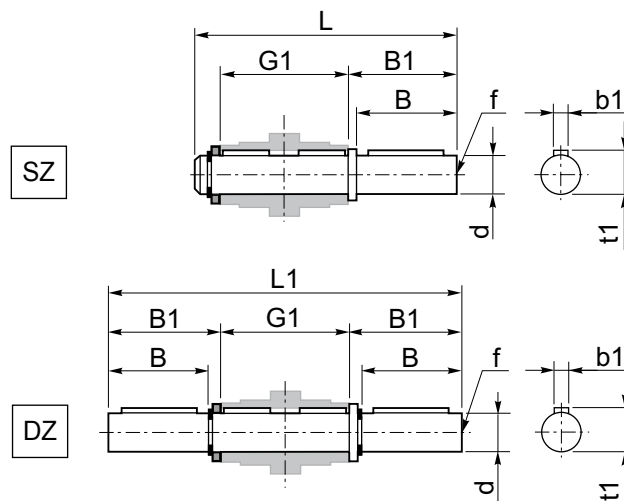


Braccio di reazione

CMP	K1	G	KG	KH	R
056/030	85	14	23	8	15
056/040 063/040	100	14	31	10	18
063/050	100	14	38	10	18
063/063 071/063 080/063	150	14	47.5	10	18
071/075	200	25	46.5	20	30

Torque arm

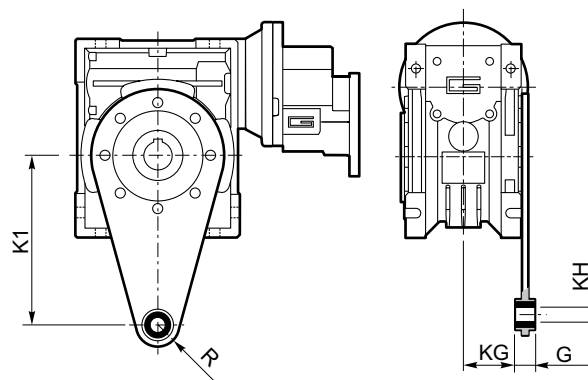



ECMP

MOTORIDUTTORI C.C. CON PRECOPPIA
PERMANENT MAGNETS D.C. PRE-STAGE GEARMOTORS

Note

HEADQUARTERS

 **TRANSTECNO SRL**
Via Caduti di Sabbiuno, 11 D/E
40011 Anzola Emilia (BO) - ITALY
Tel. +39.051.6425811
Fax +39.051.734943
info@transtecno.com
www.transtecno.com

MANUFACTURING PLANT

 **HANGZHOU TRANSTECNO POWER TRANSMISSIONS CO; LTD**
Changlian Road, Fengdu industry zone,
Pingyao town Yuhang area,
Hangzhou, 311115 - CHINA
Tel. +86.571.86920260
Fax. +86.571.86921810
info-china@transtecno.com
www.transtecno.cn

SALES OFFICES & WAREHOUSES

 **GEARTECNO ITALIA SRL**
Via Ferrari, 27/11
41043 Fraz. Corlo,
Formigine (MO) - ITALY
Tel. +39.059.557522
Fax +39.059.557439
info@geartecno.com
www.geartecno.com

 **TRANSTECNO B.V.**
De Stuwdam 43
ind. terrein Wieken/Vinkenhoef
3815 KM Amersfoort
THE NETHERLANDS
Tel. +31.(0)33.4519505
Fax +31.(0)33.4519506
info@transtecno.nl
www.transtecno.nl



SALES OFFICES

 **SALES OFFICE BRAZIL**
Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402
CEP. 90450-060
Auxiliadora Porto Alegre-RS-BRAZIL
Tel. +55.51.3251.5447
Fax +55.51.3251.5447
Mobile +55 51 811 45 962
braziloffice@transtecno.com
www.transtecno.com.br

 **SALES OFFICE FRANCE**
12 Impasse des Mûriers
38300 Ruy - FRANCE
Tel. +33 (0) 6 85 12 09 87
Fax – Italy +39 051 733904
franceoffice@transtecno.com
www.transtecno.fr

 **SALES OFFICE SOUTH KOREA**
D-304 Songdo BRC
Smart Valley 30,
Songdomirae-ro, Yeonsu-gu,
Incheon, 406-840, KOREA
Tel: +82 (0) 70 8288 2107
Fax. +82-32-815-2107
Mobile: +82 10 5094 2107
koreaoffice@transtecno.com
www.transtecno.co.kr

 **SALES OFFICE INDIA**
A/10, Anagha,
S.N Road, Mulund (W),
Mumbai, 400080
INDIA
Fax – Italy +39 051 733904
Mobile: +91 9820614698
indiaoffice@transtecno.com

 **SALES OFFICE OCEANIA**
Unit 11, 5-27 Wallace Ave
Point Cook 3030
Victoria - AUSTRALIA
Tel. +61.03.9369.9774
Fax +61.03.9369.9775
Mobile +61.0438.060.997
oceaniaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com.au

 **SALES OFFICE EASTERN EUROPE & MIDDLE EAST**
St. Magnolienweg 4
D-31860 Emmerthal - GERMANY
Tel. +49.5151.963076
Fax +49.5151.963076
Mobile +49.172.4044907
emeoffice@transtecno.com

 **SALES OFFICE GUANGZHOU**
Room 401A, LeTian Building,
No.188 TangAn Road,
Tianhe District, Guangzhou City,
510665 - CHINA
Tel: + 86 20 38776057
Fax: + 86 20 38776127
guangzhouoffice@transtecno.com